

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

R.F.C. SAP070223QK0

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	MEJ-AP	Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica ; Línea de distribución ; SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA (PEAD) DE 3" RD-17 EN LAS CALLES ALHONDIGA DE GRANADITAS Y 28 DE SEPTIEMBRE QUE CRUZAN ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LA LUZ EN COLONIA LA CENEGA.	AMECA / AMECA	01/11/17	31/12/17	31,716	15,868	0	15,858	40,784	20,392	0	20,392	-9,068	-4,534	0	-4,534	metros	190.00	OBRA CONCLUIDA
2	MEJ-AP	Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica ; Línea de distribución ; SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA (PEAD) DE 3" RD-17 EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE TOLUQUILLA Y AV. FERROCARRIL COLONIA LA MUNICIPAL.	AMECA / AMECA	01/07/17	31/12/17	160,804	80,402	0	80,402	149,732	74,866	0	74,866	11,072	5,536	0	5,536	metros	750.00	OBRA CONCLUIDA
3	MEJ-AP	Mantenimiento ; Instalaciones eléctricas de infraestructura hidráulica ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CONTROLES MARCA SIEMENS QUE CONSTA DE GABINETE, VARIADOR DE VELOCIDAD, CONTROL LOGICO PROGRAMABLE Y VELOCIDAD VARIABLE PARA UN MOTOR DE 40HP EN LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR" Y "BRILLANTE".	AMECA / AMECA	01/09/17	31/12/17	114,840	57,420	0	57,420	114,126	57,063	0	57,063	714	357	0	357	EQ.	4.00	OBRA CONCLUIDA
4	MEJ-AP	Equipamiento y/o instrumentación ; Caseta de Desinfección ; CONSTRUCCION DE CASETAS DE CLORACION QUE CONSTAN DE: CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA, MUROS DE LADRILLO ROJO, BOVEDA CATALANA Y VITRO PISO EN LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR", "BRILLANTE" Y "COLORADO".	AMECA / AMECA	01/01/17	31/12/17	340,000	170,000	0	170,000	311,568	155,784	0	155,784	28,432	14,216	0	14,216	Obra	3.00	OBRA CONCLUIDA
5	MEJ-AP	Equipamiento y/o instrumentación ; Caseta de Desinfección ; SUMINISTRO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO MARCA PROMINENT MOD. CNPB1802 DOSIFICACION MAXIMA 2 LPH PRESION MAXIMA DE TRABAJO 16 KG/CM2 PARA LOS POZOS: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR", "BRILLANTE" Y "COLORADO".	AMECA / AMECA	01/06/17	31/12/17	46,400	23,200	0	23,200	43,471	21,735	0	21,735	2,928	1,464	0	1,464	Bombas	4.00	OBRA CONCLUIDA
6	MEJ-AP	Rehabilitación y sustitución de Infraestructura Hidráulica ; Estación de bombeo ; SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE ACERO INX 40 HP/3F MARCA ALTAMIRA PARA POZO: "JOHN DEERE", "CONSORCIO HOGAR" Y "BRILLANTE".	AMECA / AMECA	01/07/17	31/12/17	263,688	131,844	0	131,844	245,960	122,980	0	122,980	17,738	8,869	0	8,869	Bombas	5.00	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2017

31-ago-18

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO

R.F.C. SAP070223QK0

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				SALDO				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	


AP	100.00%
SAN	0.00%
AP \$	452,821.00
SAN \$	-

SUMA DE HOJA :
TOTAL


957,458	478,729	0	478,729	905,641	452,820	0	452,821	51,816	25,908	0	25,908
957,458	478,729	0	478,729	905,641	452,820	0	452,821	51,816	25,908	0	25,908

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	


ING. JOSÉ FEDERICO GIL PAREJA
DIR. GRAL. SIAFAME
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

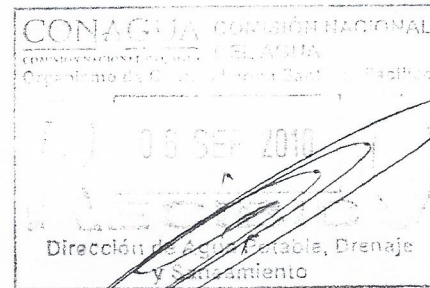

*Febi (4) Tantes originales
Ing. Felix Montañana*

